URBANVISION ANALYTICS

Relatório Executivo de Auditoria Viária e Degradação Urbana

Município: Rio de Janeiro - Setor Orla Sul | **Campanha:** cpg_720d8a17d9a9 | **Período:** 2026-Q4 | **Responsável Técnico:** Eng. Auditor Responsável | **Emissão:** 27/10/2026 03:28 UTC

1. Indicadores do Índice de Degradação Urbana (IDU-Pavimento)

Bairro	L_obs (km)	L_eleg (km)	Cobertura	Danos Conf.	Densidade (/km)	IDU Score	Faixa
Copacabana	2.15	3.40	63.2%	21	9.8	24.4	Baixa

2. Análise Gráfica Comparativa e Tipologia de Danos

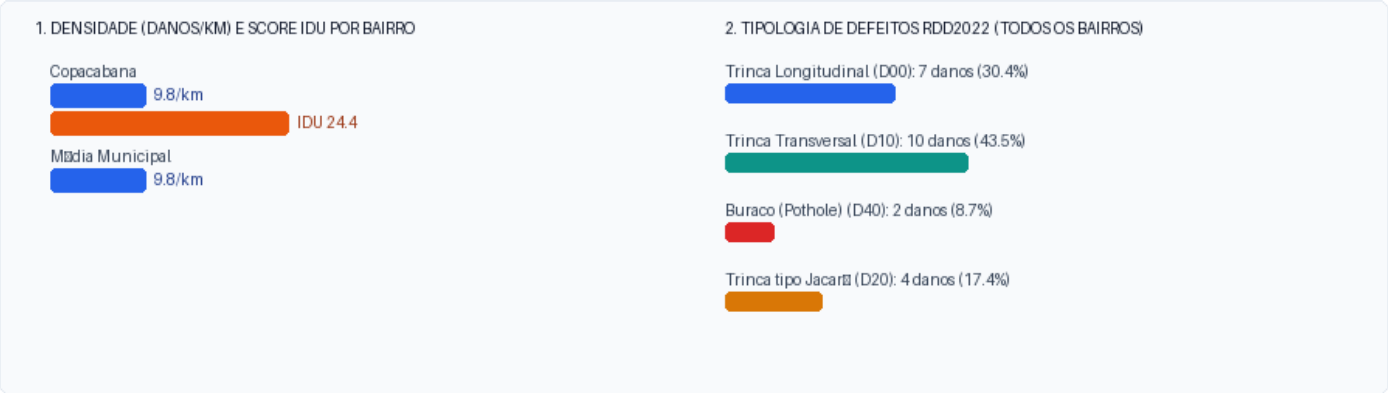

3. Conclusões Baseadas em Evidências Verificadas

• Na campanha de referência, o bairro Copacabana apresentou 9.8 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 9.8 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.0. A cobertura foi de 63.2% da malha elegível. Entre 21 ocorrências classificadas, 8 foram trinca transversal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

4. Ocorrências Prioritárias e Amostra de Evidências

ID Ocorrência	Classe RDD2022	Confiança	Coordenadas (Lat, Lon)	Status	Via / Bairro
occ_75b4b258	Trinca Transversal	0.83	-22.96500, -43.17500	confirmada	Avenida Atlântica (Bairro Não Atribuído)
occ_5ea1b84b	Trinca Transversal	0.76	-22.96591, -43.17568	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_645101d5	Trinca Transversal	0.74	-22.96682, -43.17636	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_61f9fcc2	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.74	-22.96773, -43.17704	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_fa673372	Trinca Transversal	0.91	-22.96864, -43.17773	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_f7376ef1	Trinca Transversal	0.92	-22.96955, -43.17841	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_7ea5e828	Trinca Longitudinal	0.93	-22.97046, -43.17909	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_83b0f04b	Trinca Longitudinal	0.77	-22.97136, -43.17977	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_9a141d11	Trinca Longitudinal	0.78	-22.97227, -43.18046	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)
occ_56af58ce	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.76	-22.97318, -43.18114	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Copacabana)

5. Limitações Técnicas e Salvaguardas Éticas

Aviso de Responsabilidade e Limites do MVP: *O UrbanVision Analytics apoia a triagem técnica e a priorização de vistorias de campo. Não estima profundidade milimétrica de buracos, resistência estrutural de subleito, causa de falhas nem custos de engenharia apenas por fotografia. A classificação automática foi gerada por modelo de visão computacional treinado na taxonomia RDD2022. Qualquer ordem de serviço ou obra de pavimentação requer homologação in loco por engenheiro habilitado.*